
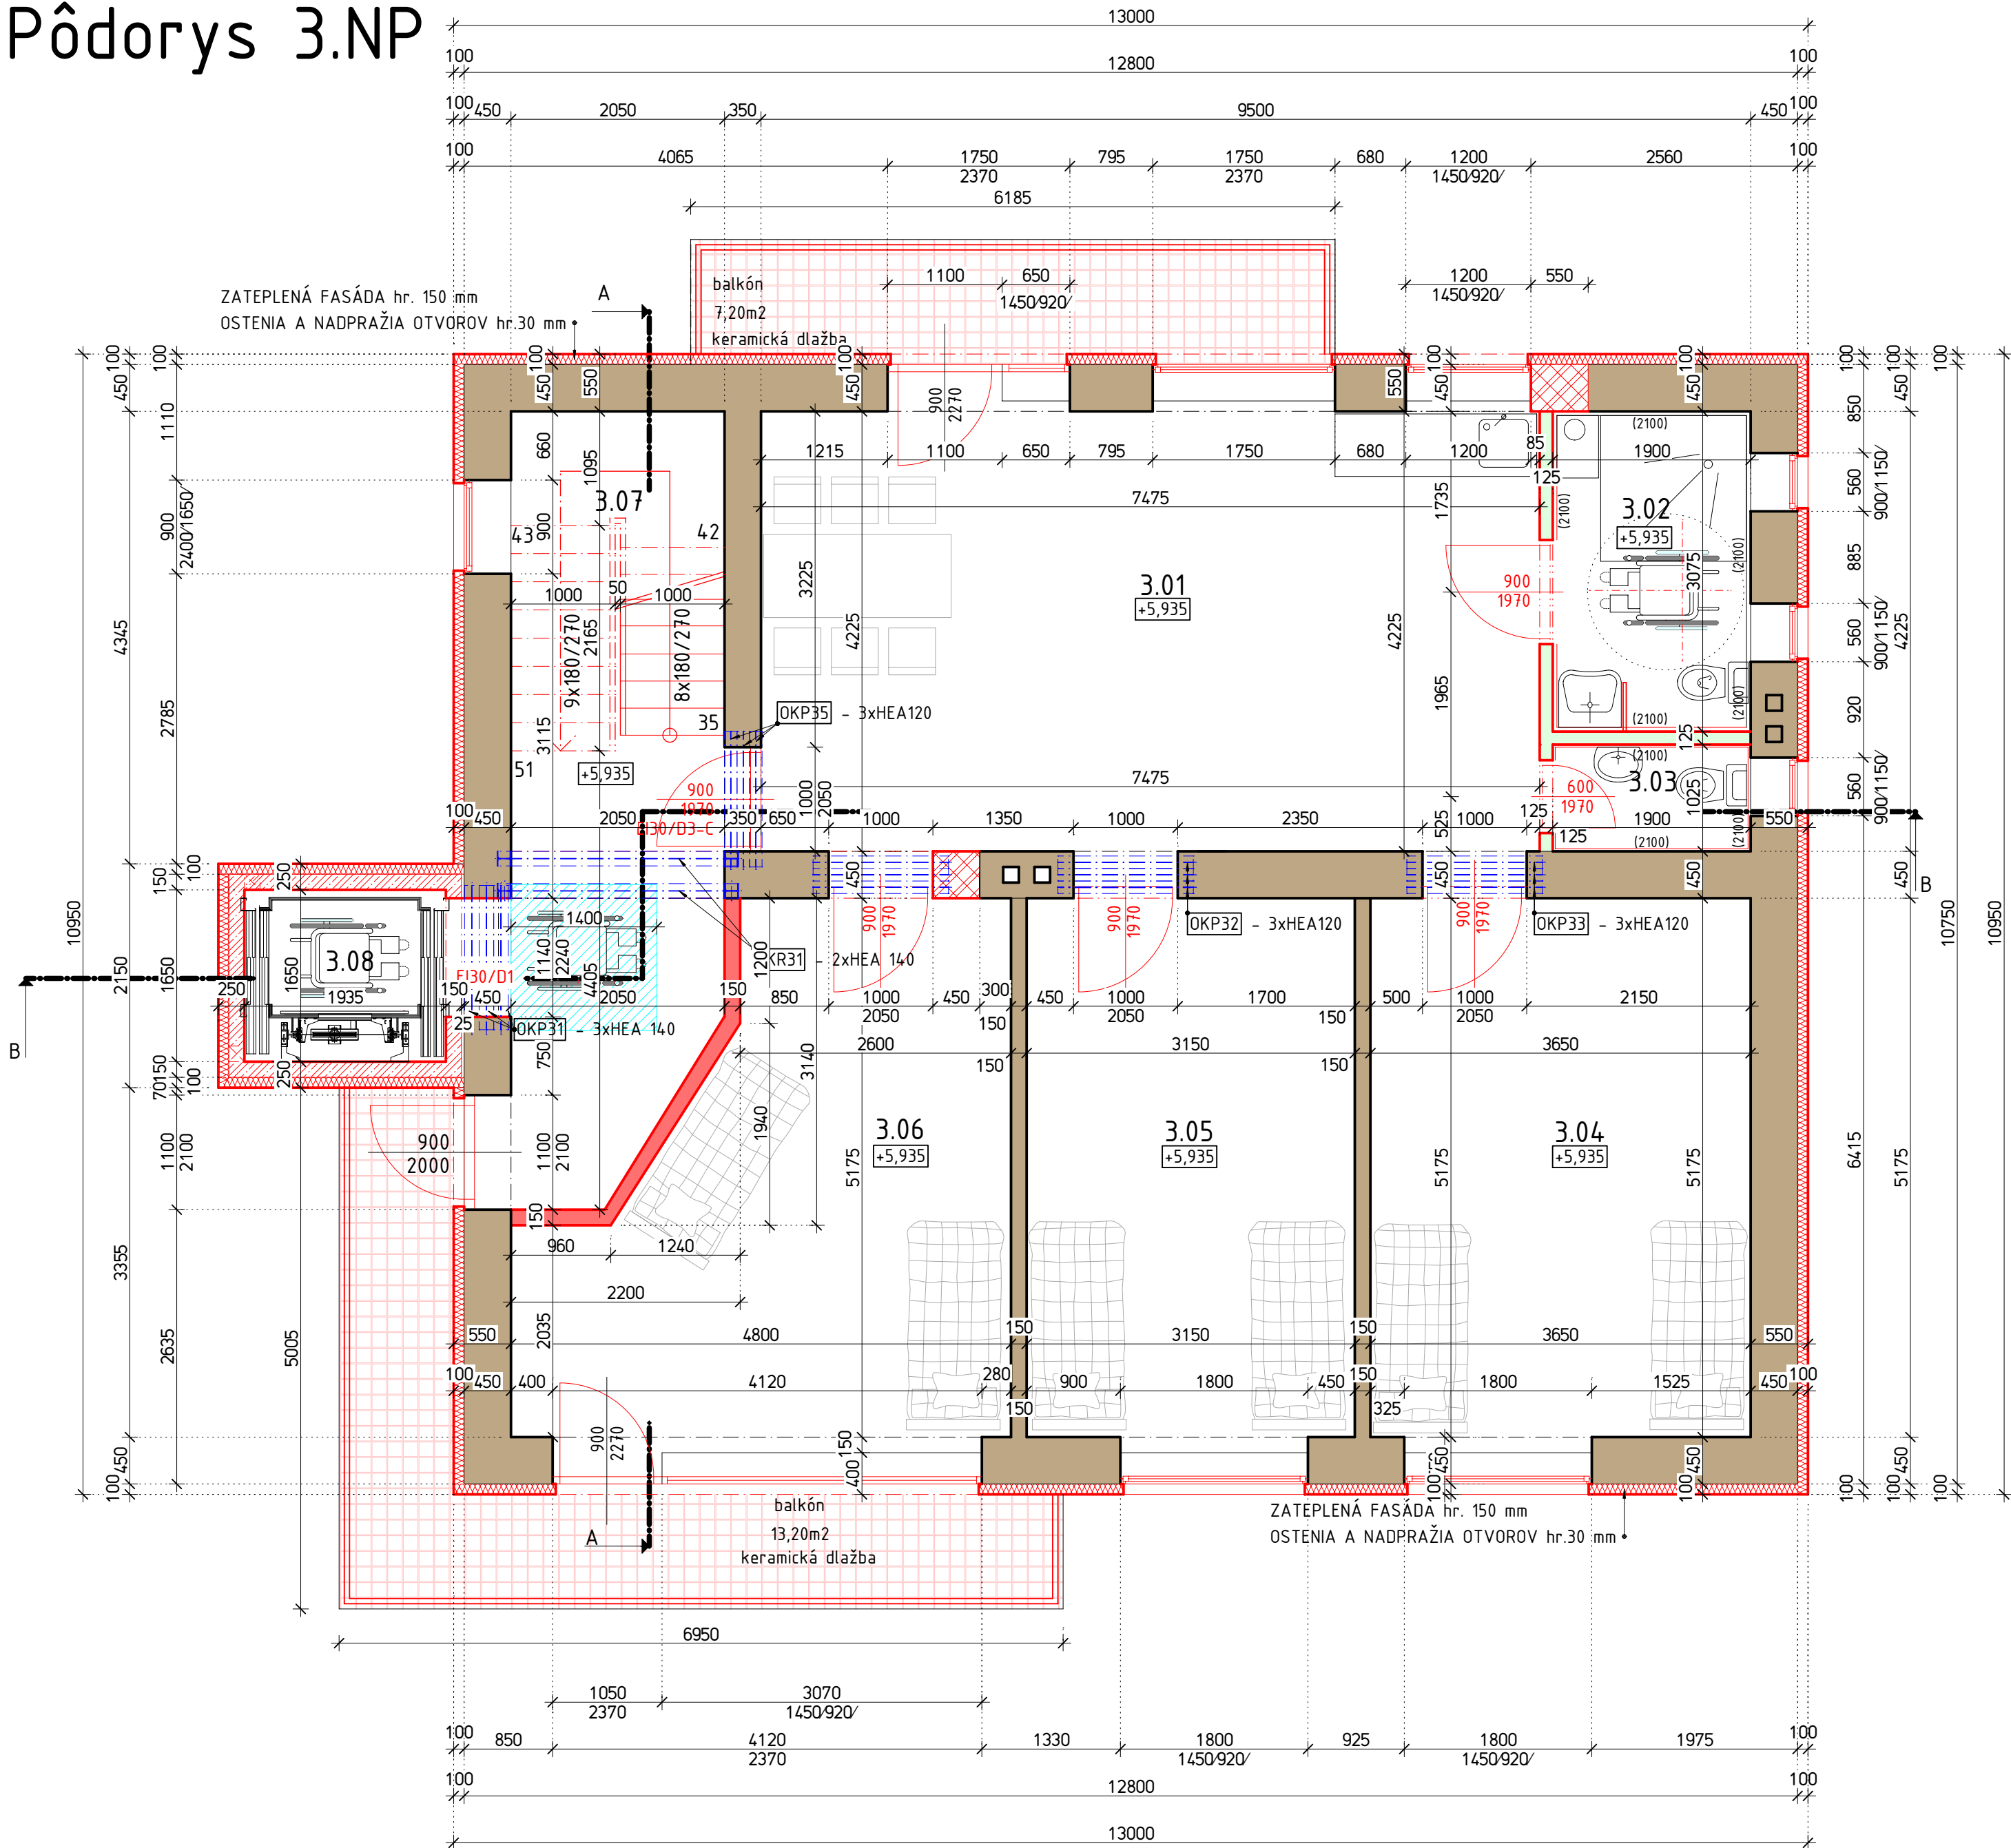


Pôdorys 3.NP

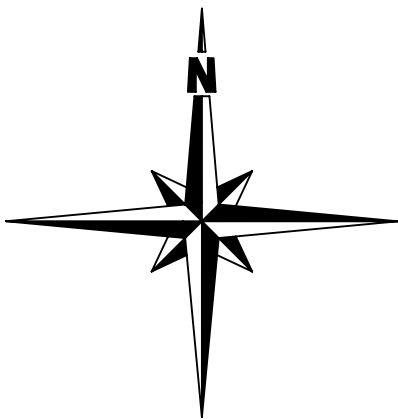

LEGENDA MIESTNOSTÍ					
Č.m	Názov - určenie	Plocha m <sup>2</sup>	Úpravy povrchov		Poznámky
			Podlahy	Zn Steny, strop	
3.01	KUCHYŇA+JEDÁLEŇ	31,58	Keramická dlažba		
3.02	BEZBARIEROVÁ KÚPEĽŇA	5,84	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.03	WC	1,95	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.04	IZBA	19,16	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.05	IZBA	16,57	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.06	IZBA	20,00	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.07	SCHODISKO	14,65	Keramická dlažba	PD1	Jemná vápennocement. omietka Baumit Maxima
3.08	VÝŤAH	1,54			
Spolu		111,29			

GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nosné murivo z pórobetónových tvárnic YTONG P4-500 PDK na lepiacu maltu, alt. dierované tehly P15
- konštrukcie zo železobetónu C16/20, výstuž ocel' 10 505R
- Sádrokartónová priečka, SDK hr. 100-150mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 100 mm
- V MOKRÝCH PRIESTOROCH POUŽIŤ SDK-IMPREGNOVANÁ DOSKA RBI
- Sádrokartónová priečka s požiarnou odolnosťou, SDK hr. 150mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 100 mm
- tepelná izolácia - minerálna vlna NOBASIL hr.100mm

POZNÁMKY

- PRED VÝROBOU VÝPLŇÍ OTVOROV JE POTREBNÉ STAVEBNÉ OTVORY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- PRED BETONÁŽOU VENCOV A PRIEVLAKOV VYKONAŤ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY(PRESTUPY) PODĽA PROFESIÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INTERIÉROVÉHO RIEŠENIA VSTAVANÝCH SKRIŇÍ A OSADENIA PRVKOV KUCHYNSKEJ LINKY NIE JE SÚČASŤOU TOHTO PROJEKTU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE TERASY,SPEVNENÝCH PLÔCH, TERÉNNYCH ÚPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

PVB =  $\pm 0,000$  = úroveň podlahy prízemia

ZMENA	VYKONAL	PODPIS	DÁTUM	POZNÁMKA
KRESLIL	Benčík Daniel			Office: Ing. Beata Sádecká Lúčová 48 94501 Komárno  IČO: 37 861 816 DIČ: 1042025644
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla			
H. I. P.	Ing. Beata Sádecká			
ZODP. PROJEKT.	Ing. Jakab Béla			
AUTOR				
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.			

INVESTOR	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.slobody 19B, Komárno		
NÁZOV AKCIE	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		
MIESTO STAVBY	Komárno, č.parc. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
STAV. OBJEKT	S01	ČÍSLO ZÁKAZY	ČÍSLO SADY
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	MIERKA	1 : 50
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 3.NP - nový stav	ČÍSLO VÝKRESU	A 06 KN
		DÁTUM VYPRAC.	okt.2018
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY	DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA 6.3.2019 11:16	